



## RAC Mono


### PERFORMANCE Podna RAF-RPA

PAM DC Inverter Split Dizalica Topline



RAF 25~35~50 RPA

- **NANO TITANIUM**  
NANO TITANIUM filter zraka garantira visoku kvalitetu zraka koji udišete u Vašem prostoru
- *Iznimna sezonska učinkovitost*  
klima uređaj iznimne učinkovitosti u načinu grijanja i hlađenja
- **Grijanje pri niskim temperaturama**  
zajamčena izvedba u načinu grijanja pri temperaturama do -15°C.
- **Tih**  
samo 23 dBA nivo buke na SUPER LOW brzini za zajamčeno miran san.
- **7-dnevni timer**  
6 on/off postavki za svaki dan u tjednu, dva programa za pohranjivanje (ljetno/zimno).
- **Leave Home**  
ova funkcija omogućuje postavljanje minimalne temperature (10-16°C) u načinu grijanja za periode kada ste odsutni zbog posla ili blagdana; do 99 dana unaprijed  
Idealno za blagdane!
- **Info tipka**  
očitanje sobne temperature, prikaz potrošnje električne energije, alarm.
- **Funkcija čišćenja**  
Isparivač se suši radi sprječavanja nastanka plijesni.

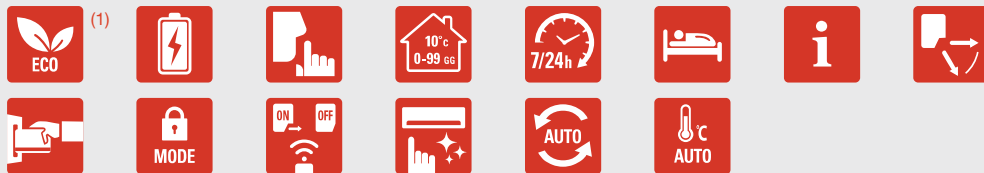

Vanjska jedinica	jedinica	RAC-25FPA	RAC-35FPA	RAC-50FPA
Nominalni kapacitet hlađenja (min - max)	kW	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (1.10 - 4.20)	5.00 (1.90 - 5.20)
Nominalni kapacitet grijanja (min - max)	kW	3.40 (0.90 - 4.40)	4.20 (1.10 - 5.20)	6.00 (2.20 - 7.30)
Snaga el. priključka za hlađenje (min - max)	kW	0.67 (0.25 - 1.29)	0.94 (0.25 - 1.40)	1.51 (0.50 - 2.10)
Snaga el. priključka za grijanje (min - max)	kW	0.85 (0.25 - 1.25)	1.05 (0.25 - 1.80)	1.66 (0.50 - 2.70)
EER / COP		3.73/4.00	3.72 / 4.00	3.31 / 3.61
SEER / SCOP umjerena klima		5.8/4.3	6.0/4.3	5.9/4.0
Energetski razred (SEER/SCOP)		A+/A+	A+/A+	A+/A+
Razina zvučnog tlaka pri hlađenju	dB(A)	47	48	51
Razina zvučnog tlaka pri grijanju	dB(A)	49	49	52
Snaga zvuka - Unutarnja/Vanjska	dB(A)	61	62	65
Dimenzije (V x Š x D)	mm	548x750x288	548x750x288	600x792x299
Težina	kg	31	35	40
Napajanje	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz
Promjer cijevi (Tek / Plin)	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Minimalna duljina cijevi	m	5	5	5
Maksimalna duljina cijevi / maks. uzgon	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Maks. predpunjena duljina / Dodatna kol. rashladnog sredstva	m / g /m	20/-	20/-	20/-
Radni raspon (hlađenje, grijanje)	°C	-10~43	-10~43	-10~43
	°C	-15~21	-15~21	-15~21
Rashladno sredstvo		R410A	R410A	R410A

Unutarnja jedinica	jedinica	RAF-25RPA	RAF-35RPA	RAF-50RPA
Razina zvučnog tlaka pri hlađenju (SL / L / M / H)	dB(A)	23/26/32/40	25/29/35/42	25/30/37/46
Razina zvučnog tlaka pri grijanju (SL / L / M / H)	dB(A)	23/27/33/40	26/30/35/42	25/30/37/47
Zvučna snaga	dB(A)	54	56	60
Protok hladnog zraka (SL / L / M / H)	m3/h	378/462/540	400/485/600	430/530/650
Protok toplog zraka (SL / L / M / H)	m3/h	408/498/600	440/525/600	470/570/720
Dimenzije (V x Š x D)	mm	600x760x235	600x760x235	600x760x235
Težina	kg	14	14	14
Promjer cijevi (Tek / Plin)	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Promjer odvoda kondenzata (vanjski)	mm	16	16	16
Daljinski upravljač (standardni, opcionalni)	Standardni	RAR-5E2	RAR-5E2	RAR-5E2
	Opcionalni	SPX-RCDB	SPX-RCDB	SPX-RCDB
Filter	Opcionalni	Nano Titanium/SPX-CFH15	Nano Titanium/SPX-CFH15	Nano Titanium/SPX-CFH15
Dimenzije standardnog filtera (V x Š x D)	mm	48x243x8	48x243x8	48x243x8
Standardni Pre-filter		Inox	Inox	Inox

(1) bez senzora